

Li-ion Battery Forklift

リチウムイオンバッテリーフォークリフト

バッテリー連動タイプ



リチウムイオンバッテリー



専用別置充電器




QuaPro-B

QuaPro-R

CONNECTED

リチウムバッテリーと車両が連動しています！

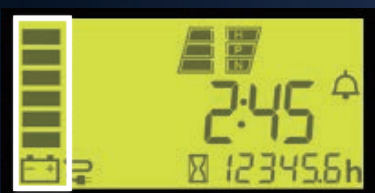


↑
バッテリー残量表示
上記はカウンター式

- バッテリー残量を表示します
- バッテリーの状態を常に監視しています
- 過放電を防ぐため、残量1になったら性能制限はじまります
- バッテリーマネジメントシステム制御により安心してご利用頂けます

LONG TIME

急速充電でバッテリーや車両の交換が不要です！

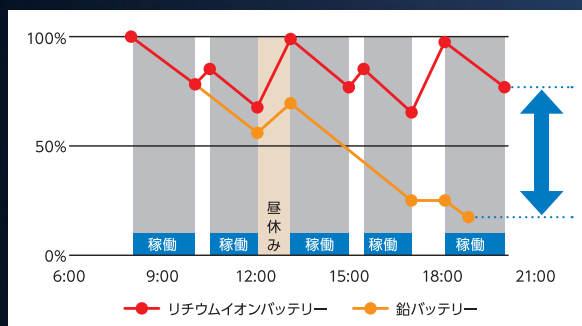

- バッテリーの載せ替えなしで長時間稼働が可能です
- 急な作業量の変動にも安心して対応可能です
- 載せ替え工数、バッテリー保管スペースが不要です

※お客様の稼働状況により異なる

SAFETY

専用別置充電により、安全・安心です！

- 充電コネクタ接続で充電スタート 充電スタートボタン操作は必要ありません
- バッテリー状態に応じて充電電流制御 バッテリーにやさしい充電を実現しています
- 過充電防止機能付き バッテリーの寿命を縮めることはありません
- 充電コネクタに温度センサーを搭載 温度異常時は充電停止するため安心です

MERIT

SDGsに貢献します！



- 電気代節約 充電効率がよく、鉛バッテリー比電気代を約20%節約できます
- メンテナンスフリー 煩わしい補水作業が不要です
- 長寿命 鉛バッテリー比寿命が約3倍となります

※お客様の稼働状況により異なる

SPECIFICATION

リチウムイオンバッテリーをオプション設定しました。

リチウムイオンバッテリー仕様

電圧 [V]	容量 [Ah/5Hr]	リーチ式	カウンター式	
		61FBR09-18SXII 61FBR15-18AXII 61FBR15-18WXII	41FB09-20PXIII	51FB20-25PXIII
51.2	280	○		
	420		○	
	608			○

注1) 大型特殊自動車、小型特殊自動車は対応不可です 注2) 横引仕様車は対応不可です

専用充電器仕様

電源電圧 [V]	バッテリー容量 [Ah/5Hr]	充電電流 [A]	AC電源 プラグ [Ah/5Hr]	リーチ式	カウンター式		充電時間
				61FBR09-18SXII 61FBR15-18AXII 61FBR15-18WXII	41FB09-20PXIII	51FB20-25PXIII	
200	280	100	20	○			約 2時間30分
		150	30	○			約 1時間30分
	420	100	20		○		約 3時間30分
		150	30		○		約 2時間30分
	608	100	30			○	約 3時間30分
		150	60			○	約 2時間30分

残量15%→100%



SUMITOMO
NACCO FORKLIFT

住友ナコフォークリフト株式会社

愛知県大府市大東町2-75 〒474-8555
TEL 0562 (48) 5251 FAX 0562 (48) 5396
<http://www.sumitomonacco.co.jp>

●お求めはアフターサービスのゆきとどいた当店で

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
BUREAU VERITAS
Certification



フォークリフト・物流機器等を製造する
住友ナコフォークリフト株式会社は、
ISO9001, ISO14001, ISO45001の認証取得工場です。

※本仕様および装備は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
※本カタログの写真はインクの性質上、実際の色と多少異なることがあります。



2307B-0-000i